

스마트 무선 보안 카메라

Tapo C425

2K
QHD

 최대 300일의 배터리 수명

무료 사람/애완동물/
차량 감지

풀 컬러
나이트 비전

조절 가능한
자석 베이스




works with | **amazon alexa**

works with
Google Home

// 하이라이트

무료 사람/애완동물/차량 감지

스마트 AI는 사람, 애완동물, 차량을 정확하게 식별하여 오경보와 불필요한 알림을 줄여 배터리 수명을 연장합니다.

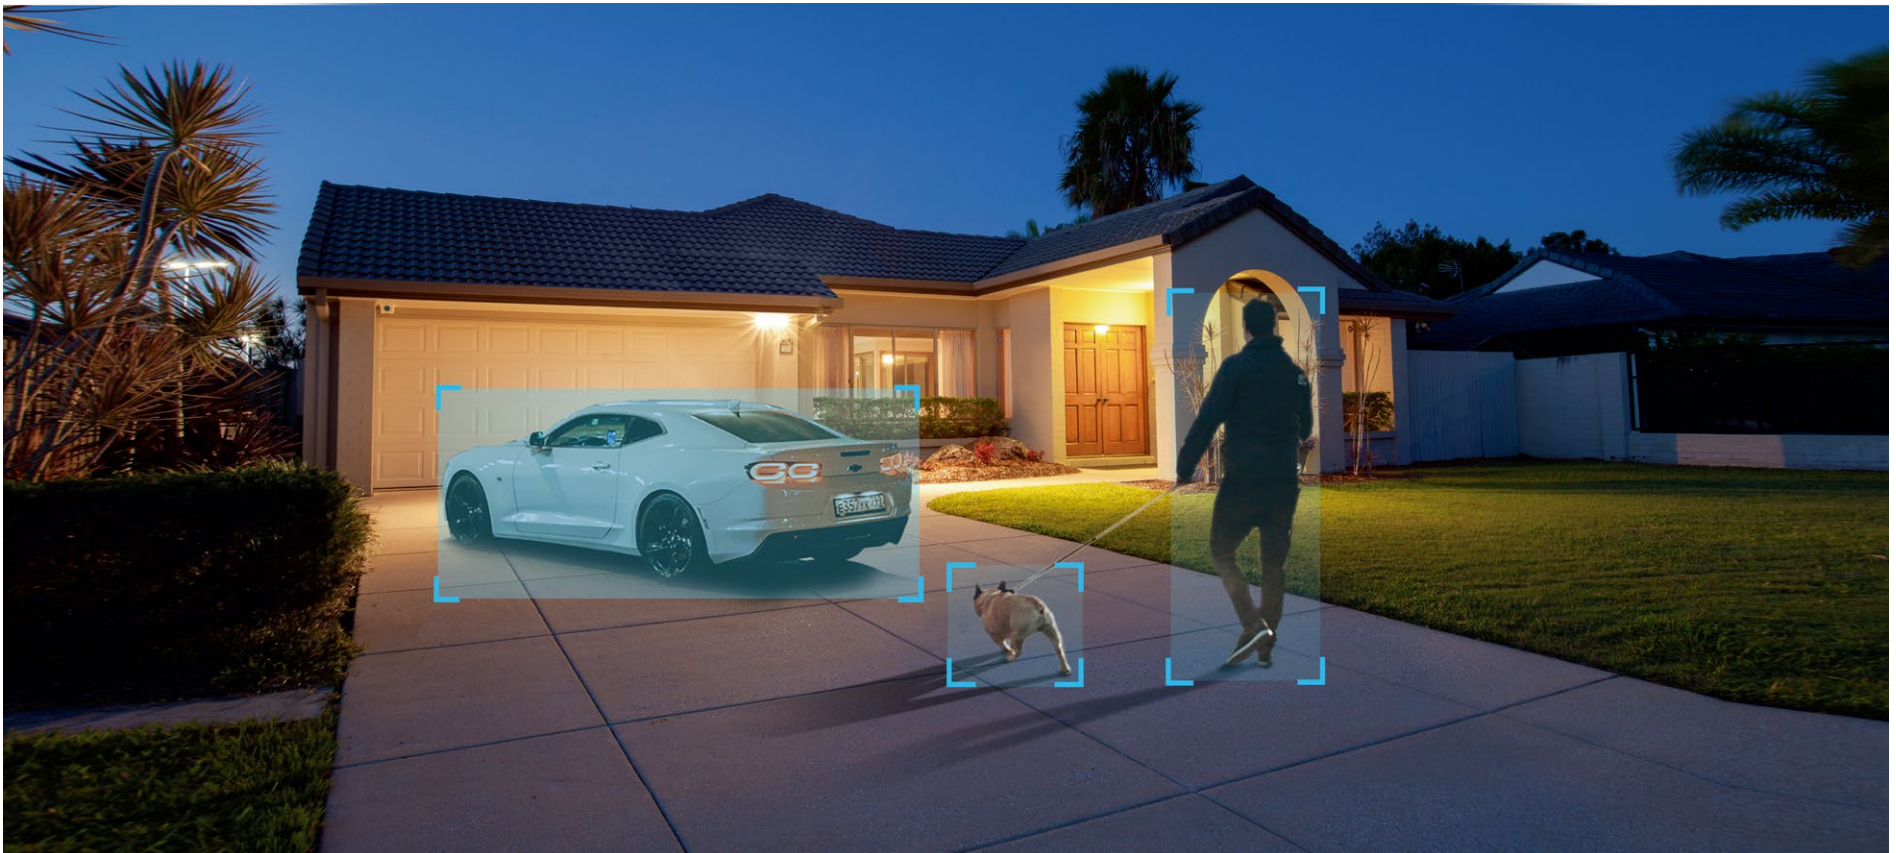

// 제품 특징



2K QHD 라이브 뷰

1080P보다 1.7배 더 많은 픽셀로 보다 선명한 화질의 비디오와 사진을 제공합니다.



조정 가능한 자석 베이스

자석 베이스를 통해 카메라를 브라켓에 나사로 고정할 필요 없이 모든 각도에서 간편하게 배치하고 회전할 수 있습니다.



로컬[†] 및 클라우드[‡] 스토리지

microSD 카드 (최대 512 GB)[†]에 녹화 영상을 저장할 수 있습니다 (구독 필요 없음). 클라우드 스토리지[‡] 또한 지원하여 유연한 옵션을 제공합니다.



풀 컬러 나이트 비전

내장된 스포트라이트와 starlight 센서로 선명한 색상을 제공하여 보안을 유지합니다.



150° 초광각 시야각 (수직)

시야 범위를 확장하여 중요한 영역을 주시할 수 있습니다.



맞춤형 소리/조명 경보

사용자가 경보 음성을 직접 녹음하고 듀얼 스포트라이트의 밝기를 조정하여 사용자의 요구에 맞게 이용할 수 있습니다.



10000mAh 충전식 배터리

내장된 10000mAh 충전식 배터리는 긴 수명 (최대 300일)^Δ을 제공해 사용 기간을 연장합니다.



활동 영역

특정 감지 영역을 설정해 보안 집중 영역에서 알림을 받을 수 있도록 합니다.



IP66 방수방진 등급

뛰어난 방수, 방진 성능으로 실내/실외 시나리오 모두에 적합합니다.

// 제품 사양

카메라

- 이미지 센서: 1/3" CMOS
- 렌즈: F/NO: 2.1±10%; 초점 거리: 2.1m±5%
- 비디오 화질: 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
- 시야각: 150°
- 나이트 비전: 850 nm IR LED (최대 30m), 풀 컬러 나이트 비전

오디오

- 오디오 통신: 양방향 오디오
- 오디오 입력 및 출력: 내장 마이크 및 스피커

비디오

- 비디오 압축: H.264
- 프레임 레이트: 최대 25/30fps*
- 비디오 스트리밍: 2K QHD

활동 알림

- 입력 트리거: 움직임 감지, 사람 감지, 애완동물감지, 차량 감지
- 출력 알림: 알림, 스크린샷(Tapo care), 클립(Tapo care)

네트워크

- 무선 프로토콜: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- 주파수: 2.4 GHz
- 무선 보안: WPA/WPA2-PSK
- 보안: SSL/TLS을 통한 128 bit AES 암호화
- 프로토콜: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

// 제품 사양

하드웨어

- 버튼: 전원 버튼, RESET 버튼
- LED 표시등: 시스템 LED
- 어댑터 입력: 100-240V, 50/60Hz
- 어댑터 출력: 5V, 2A
- 일반 전력 소비: 1.02 W
- 최대 전력 소비: 2.03 W
- 대기전력 소모: 2.3 mW
- 외부 스토리지: microSD 카드 슬롯(최대 512 GB 지원)[†]
- 카메라 크기 (W x D x H): 2.55 x 2.55 x 4.57 in.
(64.76 x 64.76 x 116.16 mm)
- 방수방진 등급: IP66
- 배터리 수명: 최대 300일(사용 방법에 따라 변동 가능)^Δ

배터리 수명	사용시간
300일	일일 230초
180일	일일 360초
Tapo 태양광 패널을 사용한 논스톱 전원 공급 장치**	

^Δ 사용시간에는 녹화 및 라이브 뷰 시청 시간이 포함됩니다. 실제 배터리 수명은 장치 설정, 사용량, 공유기 사양, 환경 요인 등에 따라 달라질 수 있습니다.

**Tapo 태양광 패널은 별도로 구매해야 합니다. 배치 각도, 기상 조건, 카메라 사용 등에 따라 실제 경험이 달라질 수 있습니다.

기타

- 인증: KC, CE, UKCA, FCC, RoHS, RCM
- 패키지 구성품:

1-Pack	2-Pack/3-Pack/4-Pack
Tapo 카메라 × 1	Tapo 카메라 × 2/3/4
USB 어댑터 × 1	USB 어댑터 × 1
마운팅 템플릿 × 1	마운팅 템플릿 × 2/3/4
금속 플레이트 × 1	금속 플레이트 × 2/3/4
자석 베이스 × 1	자석 베이스 × 2/3/4
마운팅 앵커 × 2	마운팅 앵커 × 4/6/8
마운팅 스크류 × 2	마운팅 스크류 × 4/6/8
3M 접착제 × 1	3M 접착제 × 2/3/4
USB 어댑터 케이블 × 1	USB 어댑터 케이블 × 1
빠른 설치 가이드	빠른 설치 가이드
- 작동 온도: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- 작동 습도: 10%~90%RH, 이슬 맺힘이 없는 상태

*프레임 레이트는 주파수에 따라 다릅니다. 프레임 레이트는 50Hz에서 최대 25fps, 60Hz에서 최대 30fps를 지원합니다.

[†]microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다. 실제 저장 용량은 사용하는 microSD 카드의 크기에 따라 다릅니다.


[‡] <https://www.tapo.com/tapocare/>에서 클라우드 스토리지를 구독하십시오.

자세한 내용은 <https://www.tapo.com/>을 방문해서 확인하십시오.

모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록상표입니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.


// 장치 외관

전면

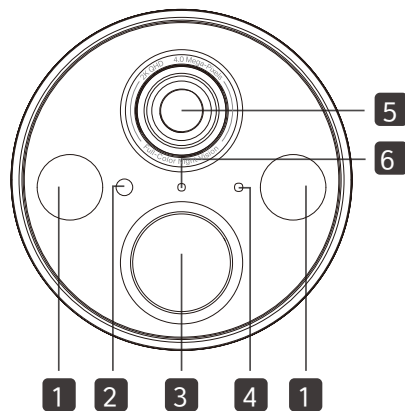

- 1 스포트라이트
- 2 조명 센서
- 3 움직임 센서
- 4 마이크
- 5 렌즈
- 6 LED 표시등

후면

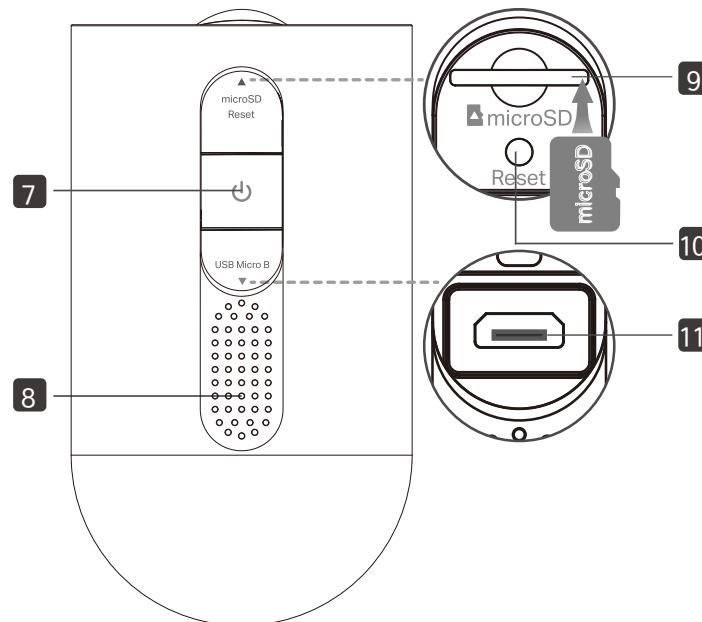

- 7 전원 버튼 
약 3초 동안 길게 눌러 카메라를 켜거나 끕니다
- 8 스피커
- 9 microSD 카드 슬롯
커버를 열어 microSD 카드*를 삽입합니다. 그런 다음 Tapo 앱에서 초기화하여 로컬 녹화를 할 수 있습니다.
*microSD 카드는 포함되어 있지 않습니다
- 10 Reset 버튼
커버를 엽니다. 핀을 사용하여 5초 이상 길게 눌러 공장 초기화 설정으로 초기화할 수 있습니다.
- 11 USB Micro B 충전 포트
USB 충전을 위해 커버를 엽니다.